

KAMENNÁ VLNA



PETRALANA[®]
 *from nature*

OBSAH

1 - PODKROVÍ A PŘÍČKY

03 - PETRALIGHT
04 - PETRALIGHT-H

2 - PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY

05 - PETRAVENT-L
06 - PETRAVENT-LV
07 - PETRAVENT
08 - PETRAVENT-V
09 - PETRAVENT-WV
10 - PETRAVENT-H
11 - PETRAVENT-HV

3 - FASÁDY ETICS

12 - PETRAFAS
13 - PETRAFAS-34S
14 - PETRAFAS-M
15 - PETRAFAS-H
16 - PETRALAMELA

4 - STROPY

17 - PETRALAMELA-F
18 - PETRALAMELA-FG
19 - PETRATOP

5 - PLOCHÉ STŘECHY


20 - PETRAROOF-B
21 - PETRAROOF-D
22 - PETRAROOF
23 - PETRAROOF-H
24 - PETRAROOF-R
25 - PETRAROOF-T

PRŮMYSL

26 - PETRAPANEL 80
27 - PETRAPANEL 100
28 - PETRAPANEL 120
29 - PETRAPANEL 80BV
30 - PETRAPANEL 100BV
31 - PETRAPANEL 120BV

VDP

32 - VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY

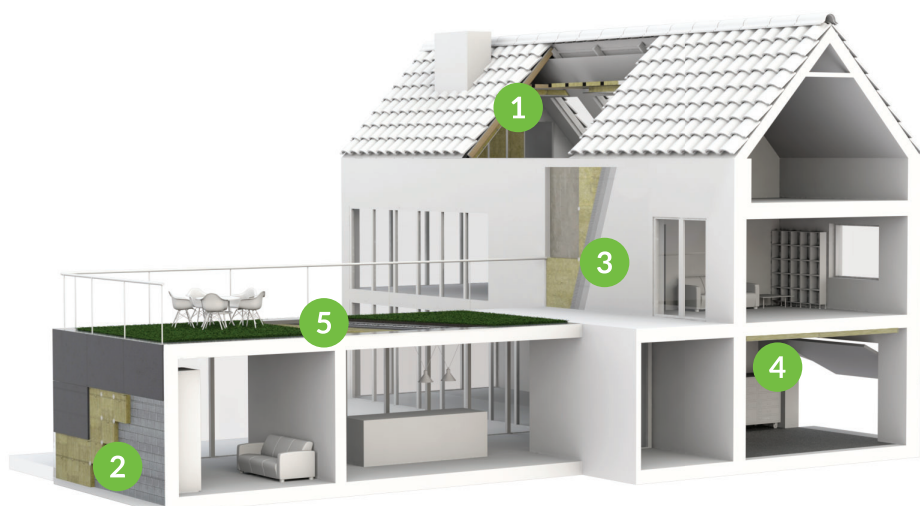

PETRALANA[®]

from nature



nový
PETRALIGHT

$\lambda_D \leq 0,035 [W/mK]$

Desky z kamenné vlny určené pro tepelné,
zvukové a protipožární izolaci

NOVÝ ROZMĚR IZOLACE

Nový
formát
desky
**1200x600
mm**
&
nová
receptura

- Nová receptura zaručuje ještě vyšší tuhost a pružnost desek z kamenné vlny, což usnadňuje aplikaci v podkroví a rámových konstrukcích
- Změna formátu desky zlepšuje ergonomii aplikace a zkracuje dobu montáže izolační vrstvy
- Nové praktické balení kamenné vlny s vysokou stlačitelností znamená rychlejší a pohodlnější přepravu výrobku na stavbu



PETRALIGHT

$\lambda_D \leq 0,035 [W/(mK)]$

Desky z kamenné vlny určené pro tepelné, zvukové a protipožární izolace

KÓD PRODUKTU

PETRALIGHT MW-EN13162-T2-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1-AFr5 (d=40-99mm)

PETRALIGHT MW-EN13162-T2-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1-AW0,95-AFr5 (d=100-250mm)

VYUŽITÍ:

užitková a neužitková
podkroví provětrávané
studené střechy
stropní podhledy dělicí
stěny
předstěny s rámovou
konstrukcí
podlahy na trámech
výplň rámových
konstrukcí, včetně
fasádních (kazety,
třívrstvé stěny,
předstěny, panely, obklady)

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,035$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T2	-5mm/+15%
		-5%/+15mm
		[mm/%]
		[%/mm]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci, CS(10)	CS(10)0,5	[kPa]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m²]
Součinitel difuzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Index zvukové absorpce (100-250mm), AW	0,95 (d=100-250mm)	[-]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass
Odpor průdení vzduchu, AFr	5	[kPa.s/m²]

ROZMĚRY, CENÍK, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	BALÍKY			PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet desek v balíku	Počet m² balíku	Počet m³ balíku	Počet balíků na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]	[szt.]	[m²]	[m³]
1200	600	50	1,40	15	10,80	0,5400	20	216,00	10,800
		75	2,10	10	7,20	0,5400	20	144,00	10,800
		100	2,85	8	5,76	0,5760	20	115,20	11,520
		120	3,40	6	4,32	0,5184	20	86,40	10,368
		150	4,25	5	3,60	0,5400	20	72,00	10,800
		180	5,10	4	2,88	0,5184	20	57,60	10,368
		200	5,70	4	2,88	0,5760	20	57,60	11,520

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 13 ks.

IZOLACE PODKROVÍ A PŘÍČEK



PETRALIGHT-H

 $\lambda_D \leq 0,035 [W/(mK)]$

Desky z kamenné vlny určené pro tepelné, zvukové a protipožární izolace

KÓD PRODUKTU

PETRALIGHT-H MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1-AFr10

VYUŽITÍ:

užitková a neužitková
podkroví provětrávané
studené střechy
stropní podhledy
příčky
předstěny
rámové konstrukce
podlahy na trámech
výplň rámových
konstrukcí, včetně
fasádních (kazety,
třívrstvé stěny,
předstěny, panely,
obklady)

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,035$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1mm/+3mm [mm]
		-1%/+3mm [%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a 90% relativní vlhkosti DS(70,90)	$\leq 1,0$	[%]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci, CS(10)	CS(10)0,5	[kPa]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m²]
Součinitel difuzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass
Odpor průdení vzduchu, AFr	10	[kPa.s/m²]

ROZMĚRY, CENÍK, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	BALÍKY			PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet desek v balíku	Počet m² balíku	Počet m³ balíku	Počet balíků na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]	[szt.]	[m²]	[m³]
1000	600	40	1,10	10	6,00	0,240	24	144,00	5,760
		50	1,40	10	6,00	0,300	20	120,00	6,000
		75	2,10	8	4,80	0,360	16	76,80	5,760
		100	2,85	5	3,00	0,300	20	60,00	6,000
		120	3,40	4	2,40	0,288	20	48,00	5,760
		150	4,25	4	2,40	0,360	16	38,40	5,760
		200	5,70	3	1,80	0,360	16	28,80	5,760

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 13 ks.



PETRAVENT-L

$\lambda_D \leq 0,035 [W/(mK)]$

Desky z minerální vlny pro tepelnou, zvukovou
a protipožární izolaci

KÓD PRODUKTU

PETRAVENT-L MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1

VYUŽITÍ:

vnější stěny
izolované lehkou
suchou metodou z
panelů (např. plech,
fasádní deska, obložení,
cementový
a kompozitový obklad)
vnější stěny
s fasádou z kamene a
skla
rámové stěny na
dřevěné a kovové
konstrukci.
dělicí stěny předstěny
trojvrstvé stěny

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,035$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1mm/+3mm [mm]
		-1%/+3mm [%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a 90% relativní vlhkosti DS(70,90)	$\leq 1,0$	[%]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci, CS(10)	0,5	[kPa]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m²]
Součinitel difuzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, CENÍK, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	BALÍKY			PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet desek v balíku	Počet m² balíku	Počet m³ balíku	Počet balíků na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]	[szt.]	[m²]	[m³]
1000	600	50*	1,40	10	6,00	0,300	20	120,00	6,000
		80	2,25	6	3,60	0,288	20	72,00	5,760
		100	2,85	5	3,00	0,300	20	60,00	6,000
		120	3,40	5	3,00	0,360	16	48,00	5,760
		140	4,00	4	2,40	0,336	16	38,40	5,367
		150	4,25	4	2,40	0,360	16	38,40	5,760
		160	4,55	3	1,80	0,288	20	36,00	5,760
		180	5,10	3	1,80	0,324	16	28,80	5,184
		200	5,70	3	1,80	0,360	16	28,80	5,760
		220	6,25	2	1,20	0,264	20	24,00	5,280

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:


Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

* Tloušťka produktu získaná při procesu řezání.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 13 ks.

IZOLACE PROVĚTRÁVANÝCH FASÁD

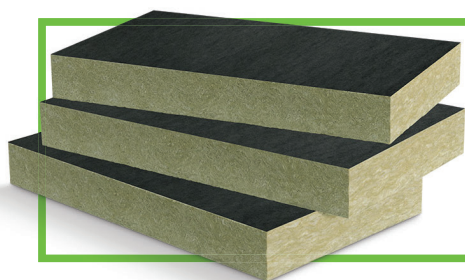

PETRAVENT-LV

 $\lambda_D \leq 0,034 [W/(mK)]$

Desky z kamenné vlny, z jedné strany pokryté černým závojem

KÓD PRODUKTU

PETRAVENT-LV MW-EN13162-T5-CS(10)0,5-WS-MU1-AW1,00

VYUŽITÍ:

vnější stěny
izolované lehkou suchou
metodou z panelů (např.
plech, fasádní deska,
obložení, cementový
a kompozitový obklad)
vnější stěny s
fasádou z kamene a skla
rámové stěny na dřevěné
a kovové konstrukci.
dělicí stěny předstěny
trojvrstvé stěny
stropní podhledy

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,034$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1mm/+3mm [mm]
		-1%/+3mm [%/mm]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci, CS(10)	0,5	[kPa]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Součinitel difuzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Index zvukové absorpce, AW	1,00	[-]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, CENÍK, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	BALÍKY			PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet desek v balíku	Počet m² balíku	Počet m³ balíku	Počet balíků na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]	[szt.]	[m²]	[m³]
1000	600	100	2,90	5	3,00	0,300	20	60,00	6,000
		120	3,50	5	3,00	0,360	16	48,00	5,760
		140	4,10	4	2,40	0,336	16	38,40	5,376
		150	4,40	4	2,40	0,360	16	38,40	5,760
		160	4,70	3	1,80	0,288	20	36,00	5,760
		180	5,25	3	1,80	0,324	16	28,80	5,184
		200	5,85	3	1,80	0,360	16	28,80	5,760
		220	6,45	2	1,20	0,264	20	24,00	5,280
		250	7,35	2	1,20	0,300	20	24,00	6,000

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 13 ks.



PETRAVENT

$\lambda_D \leq 0,035 [W/(mK)]$

Desky z minerální vlny pro tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci

KÓD PRODUKTU

PETRAVENT MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1

VYUŽITÍ:

vnější stěny
izolované lehkou
suchou metodou z
panelů (např. plech,
fasádní deska, obložení,
cementový
a kompozitový obklad)
vnější stěny
s fasádou z kamene a
skla
rámové stěny na
dřevěné a kovové
konstrukci.
dělicí stěny předstěny
trojvrstvé stěny

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,035$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1mm/+3mm [mm] -1%/+3mm [%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a 90% relativní vlhkosti DS(70,90)	$\leq 1,0$	[%]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci, CS(10)	0,5	[kPa]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m²]
Součinitel difuzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, CENÍK, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	BALÍKY			PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet desek v balíku	Počet m² balíku	Počet m³ balíku	Počet balíků na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]	[szt.]	[m²]	[m³]
1000	600	50	1,40	8	4,80	0,240	12	57,60	2,880
		80	2,25	5	3,00	0,240	12	36,00	2,880
		100	2,85	4	2,40	0,240	12	28,80	2,880
		120	3,40	5	3,00	0,360	8	24,00	2,880
		150	4,25	4	2,40	0,360	8	19,20	2,880
		200	5,70	2	1,20	0,240	12	14,40	2,880


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 26 ks.

IZOLACE PROVĚTRÁVANÝCH FASÁD

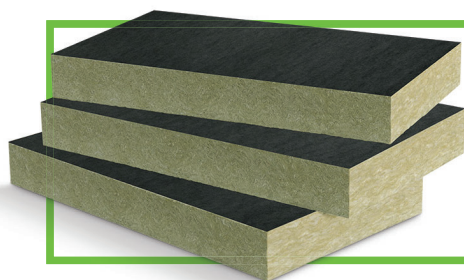

PETRAVENT-V

 $\lambda_D \leq 0,035 [W/(mK)]$

Desky z kamenné vlny, z jedné strany pokryté černým závojem

KÓD PRODUKTU

PETRAVENT-V MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1

VYUŽITÍ:

vnější stěny
izolované lehkou suchou
metodou z panelů (např.
plech, fasádní deska,
obložení, cementový
a kompozitový obklad)
vnější stěny s
fasádou z kamene a skla
rámové stěny na dřevěné
a kovové konstrukci.
dělicí stěny předstěny
trojvrstvé stěny
stropní podhledy

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,035$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1mm/+3mm [mm]
		-1%/+3mm [%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a 90% relativní vlhkosti DS(70,90)	$\leq 1,0$	[%]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci, CS(10)	0,5	[kPa]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m²]
Součinitel difuzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, CENÍK, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ


FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	BALÍKY			PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet desek v balíku	Počet m² balíku	Počet m³ balíku	Počet balíků na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]	[szt.]	[m²]	[m³]
1000	600	50	1,40	8	4,80	0,240	12	57,60	2,880
		80	2,25	5	3,00	0,240	12	36,00	2,880
		100	2,85	4	2,40	0,240	12	28,80	2,880
		120	3,40	5	3,00	0,360	8	24,00	2,880
		150	4,25	4	2,40	0,360	8	19,20	2,880
		200	5,70	2	1,20	0,240	12	14,40	2,880

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 26 ks.

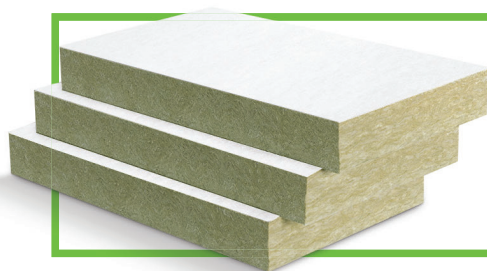

PETRAVENT-WV

$\lambda_D \leq 0,035 [W/(mK)]$

Desky z kamenné vlny, z jedné strany pokryté
bílým závojem

KÓD PRODUKTU

PETRAVENT-WV MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1

VYUŽITÍ:

vnější stěny
izolované lehkou suchou
metodou z panelů (např.
plech, fasádní deska,
obložení, cementový
a kompozitový obklad)
vnější stěny s
fasádou z kamene a skla
rámové stěny na dřevěné
a kovové konstrukci.
dělicí stěny předstěny
trojvrstvé stěny
stropní podhledy

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,035$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1mm/+3mm [mm]
		-1 %/+3mm [%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a 90% relativní vlhkosti DS(70,90)	$\leq 1,0$	[%]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci, CS(10)	0,5	[kPa]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m²]
Součinitel difuzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, CENÍK, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	BALÍKY			PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet desek v balíku	Počet m² balíku	Počet m³ balíku	Počet balíků na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]	[szt.]	[m²]	[m³]
1000	600	50	1,40	6	3,60	0,180	16	57,60	2,880
		80	2,25	5	3,00	0,240	12	36,00	2,880
		100	2,85	3	1,80	0,180	16	28,80	2,880
		120	3,40	2	1,20	0,144	20	24,00	2,880
		150	4,25	2	1,20	0,180	16	19,20	2,880
		200	5,70	2	1,20	0,240	12	14,40	2,880


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 26 ks.

IZOLACE PROVĚTRÁVANÝCH FASÁD

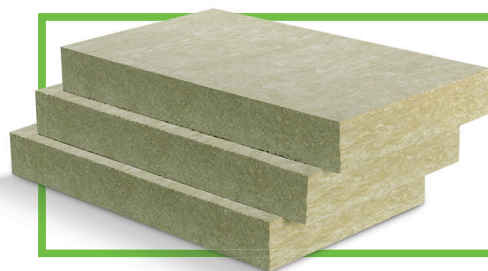

PETRAVENT-H

 $\lambda_D \leq 0,035 [W/(mK)]$ Desky z minerální vlny pro tepelnou, zvukovou
a protipožární izolaci

KÓD PRODUKTU

PETRAVENT-H MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)10-TR7,5-WS-WL(P)-MU1 (d=30-99mm)
 PETRAVENT-H MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)10-TR7,5-WS-WL(P)-MU1-AW0,95 (d=100-250mm)

VYUŽITÍ:

vnější stěny
izolované lehkou
suchou metodou z
panelů (např. plech,
fasádní deska, obložení,
cementový
a kompozitový obklad)
vnější stěny
s fasádou z kamene a
skla
rámové stěny na
dřevěné a kovové
konstrukci.
dělicí stěny předstěny
trojvrstvé stěny

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,035$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1mm/+3mm [mm]
		-1%/+3mm [%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a 90% relativní vlhkosti DS(70,90)	$\leq 1,0$	[%]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci, CS(10)	10	[kPa]
Pevnost v tahu kolmo na čelní plochy, TR	$\geq 7,5$	[kPa]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m²]
Součinitel difuzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Index zvukové absorpce, AW	0,95 (100-250mm)	[-]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, CENÍK, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ


FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	BALÍKY			PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet desek v balíku	Počet m² balíku	Počet m³ balíku	Počet balíků na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]	[szt.]	[m²]	[m³]
1000	600	50	1,40	6	3,60	0,180	16	57,60	2,880
		80	2,25	5	3,00	0,240	12	36,00	2,880
		100	2,85	3	1,80	0,180	16	28,80	2,880
		120	3,40	2	1,20	0,144	20	24,00	2,880
		150	4,25	2	1,20	0,180	16	19,20	2,880
		200	5,70	2	1,20	0,240	12	14,40	2,880

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce
plným vozidlem je 26 ks.

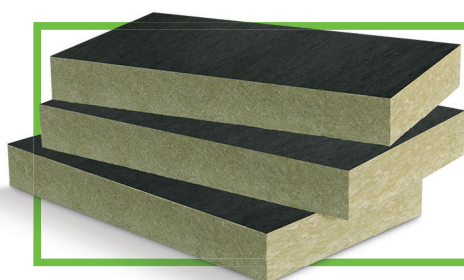

PETRAVENT-HV

$\lambda_D \leq 0,035 [W/(mK)]$

Desky z kamenné vlny, z jedné strany pokryté
černým závojem

KÓD PRODUKTU

PETRAVENT-HV MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)10-TR7,5-WS-WL(P)-MU1-AW0,95

VYUŽITÍ:

vnější stěny
izolované lehkou
suchou metodou z
panelů (např. plech,
fasádní deska, obložení,
cementový
a kompozitový obklad)
vnější stěny
s fasádou z kamene a
skla
rámové stěny na
dřevěné a kovové
konstrukci.
dělicí stěny předstěny
trojvrstvé stěny

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,035$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1mm/+3mm [mm]
		-1%/+3mm [%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a 90% relativní vlhkosti DS(70,90)	$\leq 1,0$	[%]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci, CS(10)	10	[kPa]
Pevnost v tahu kolmo na čelní plochy, TR	$\geq 7,5$	[kPa]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m²]
Součinitel difúzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Index zvukové absorpce, AW	0,95	[-]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, CENÍK, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	BALÍKY			PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet desek v balíku	Počet m² balíku	Počet m³ balíku	Počet balíků na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]	[szt.]	[m²]	[m³]
1000	600	50	1,40	6	3,60	0,180	16	57,60	2,880
		80	2,25	5	3,00	0,240	12	36,00	2,880
		100	2,85	3	1,80	0,180	16	28,80	2,880
		120	3,40	2	1,20	0,144	20	24,00	2,880
		150	4,25	2	1,20	0,180	16	19,20	2,880
		200	5,70	2	1,20	0,240	12	14,40	2,880

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 26 ks.

IZOLACE FASÁD V SYSTÉMU ETICS



PETRAFAS

 $\lambda_D \leq 0,035 [W/(mK)]$

Desky z kamenné vlny určené pro tepelné,
zvukové a protipožární izolace

KÓD PRODUKTU

PETRAFAS MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1(d=30-99)
 PETRAFAS MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1-AW1,00(d=100-220)
 PETRAFAS MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1-AW1,00(d=221-250)

VYUŽITÍ:

vnější stěny
 a vnitřní stěny izolované
 systémem ETICS
 vnější stěny
 monolitické,
 prefabrikované, zděné
 protipožární izolace
 podkroví (výrobek má
 klasifikaci z hlediska
 reakce na oheň A1)

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,035$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1mm/+3mm [mm]
		-1%/+3mm [%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a 90% relativní vlhkosti DS(70,90)	$\leq 1,0$	[%]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci, CS(10)	20 (30-99) 30 (100-220) 20 (221-250)	[kPa]
Pevnost v tahu kolmo na čelní plochy, TR	$\geq 10,0$	[kPa]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m²]
Součinitel difuzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Index zvukové absorpce, AW	1.00 (100-250mm)	[-]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, CENÍK, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	BALÍKY			PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet desek v balíku	Počet m² balíku	Počet m³ balíku	Počet balíků na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]	[szt.]	[m²]	[m³]
1000	600	50	1,40	6	3,60	0,180	16	57,60	2,880
		60	1,70	5	3,00	0,180	16	48,00	2,880
		80	2,25	5	3,00	0,240	12	36,00	2,880
		100	2,85	3	1,80	0,180	16	28,80	2,880
		120	3,40	2	1,20	0,144	20	24,00	2,880
		140	4,00	2	1,20	0,168	16	19,20	2,688
		150	4,25	2	1,20	0,180	16	19,20	2,880
		160	4,55	2	1,20	0,192	12+16	33,60	5,376
		180	5,10	2	1,20	0,216	12	14,40	2,592
		200	5,70	2	1,20	0,240	12	14,40	2,880
		220	6,25	1	0,60	0,132	20	12,00	2,640
		240	6,85	1	0,60	0,144	20	12,00	2,880
		250	7,10	1	0,60	0,150	16+20	21,60	5,400

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce
 plným vozidlem je 26 ks. Pro
 produkt s tloušťkou 160mm a 250mm
 počet palet je 13 ks.



PETRA FAS-34S

$\lambda_D \leq 0,034 [W/(mK)]$

Desky z kamenné vlny určené pro tepelné, zvukové a protipožární izolace

KÓD PRODUKTU

PETRAFAS 34S MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR7,5-WS-WL(P)-MU1-AFr15

VYUŽITÍ:

vnější stěny
a vnitřní stěny izolované
systémem ETICS
vnější stěny
monolitické,
prefabrikované, zděné
protipožární izolace
podkroví (výrobek má
klasifikaci z hlediska
reakce na oheň A1)

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,034$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1mm/+3mm [mm]
		-1%/+3mm [%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a 90% relativní vlhkosti DS(70,90)	$\leq 1,0$	[%]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci, CS(10)	20	[kPa]
Pevnost v tahu kolmo na čelní plochy, TR	$\geq 7,5$	[kPa]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m²]
Součinitel difuzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Odpor průdení vzduchu, AFr	15	[kPa.s/m²]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, CENÍK, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	BALÍKY			PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet desek v pacce	Počet m² pacce	Počet m³ balíku	Počet balíků na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]	[szt.]	[m²]	[m³]
1000	600	50	1,45	6	3,60	0,180	16	57,60	2,880
		60	1,75	5	3,00	0,180	16	48,00	2,880
		80	2,35	5	3,00	0,240	12	36,00	2,880
		100	2,90	3	1,80	0,180	16	28,80	2,880
		120	3,50	2	1,20	0,144	20	24,00	2,880
		140	4,10	2	1,20	0,168	16	19,20	2,688
		150	4,40	2	1,20	0,180	16	19,20	2,880
		160	4,70	2	1,20	0,192	12+16	33,60	5,376
		180	5,25	2	1,20	0,216	12	14,40	2,592
	585	200	5,85	2	1,17	0,234	12	14,04	2,808
		220	6,45	1	0,585	0,1287	20	11,70	2,574
		240	7,05	1	0,585	0,1404	20	11,70	2,808
		250	7,35	1	0,585	0,1463	16	9,36	5,340

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 26 ks. Pro produkt s tloušťkou 160mm a 250mm počet palet je 13 ks.

IZOLACE FASÁD V SYSTÉMU ETICS



PETRAFAS-M

 $\lambda_D \leq 0,035 [W/(mK)]$

Desky z kamenné vlny určené pro tepelné,
zvukové a protipožární izolace

KÓD PRODUKTU

PETRAFAS-M MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1 (d=20-29mm)
 PETRAFAS-M MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1-AW0,80 (d=30-49 mm)
 PETRAFAS M MW-EN13162-T5-DS(70,90)CS(10)30-TR15-WS WL(P)-MU1-AW0,80 (d=50-99 mm)
 PETRAFAS-M MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR 15-WS-WL(P)-MU1-AW0,80 (d=100-190 mm)

VYUŽITÍ:

vnější stěny
 a vnitřní stěny izolované
 systémem ETICS
 vnější stěny
 monolitické,
 prefabrikované, zděné
 izolace zárubně
 protipožární izolace
 podkroví (výrobek má
 klasifikaci z hlediska
 reakce na oheň A1)
 protipožární a zvuková
 izolace
 schodišť

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,035$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1 mm/+3 mm [mm]
		-1 %/+3 mm [%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a 90% relativní vlhkosti DS(70,90)	$\leq 1,0$	[%]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci, CS(10)	30 (20-99mm) 40 (100-190mm)	[kPa]
Pevnost v tahu kolmo na čelní plochy, TR	$\geq 10,0$ (20-49mm) $\geq 15,0$ (50-190mm)	[kPa]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m²]
Součinitel difuzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Index zvukové absorpce, AW	0,80 (30-190mm)	[-]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, CENÍK, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	BALÍKY			PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet desek v balíku	Počet m² balíku	Počet m³ balíku	Počet balíků na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]	[szt.]	[m²]	[m³]
1000	600	20*	0,55	14	8,40	0,168	16	134,40	2,680
		30	0,85	10	6,00	0,180	16	96,00	2,880
		40	1,10	6	3,60	0,144	20	72,00	2,880
		50	1,40	6	3,60	0,180	16	57,60	2,880
		100	2,85	3	1,80	0,180	16	28,80	2,880
		120	3,40	2	1,20	0,144	20	24,00	2,880
		150	4,25	2	1,20	0,180	16	19,20	2,880


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

* Tloušťka produktu získaná při procesu řezání.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 26 ks.

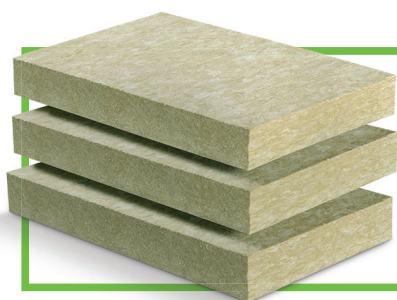

PETRAFAS-H

$\lambda_D \leq 0,037 [W/(mK)]$

Desky z kamenné vlny určené pro tepelné,
zvukové a protipožární izolace

KÓD PRODUKTU

PETRAFAS-H MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR10-WS-WL(P)-MU1 (d=20-49mm)
PETRAFAS-H MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 (d=50-150mm)

VVUŽITÍ:

vnější stěny
a vnitřní stěny izolované
systémem ETICS
vnější stěny
monolitické,
prefabrikované, zděné
izolace zárubně
protipožární izolace
podkroví (výrobek má
klasifikaci z hlediska
reakce na oheň A1)
protipožární a zvuková
izolace
schodišť

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,037$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1mm/+3mm [mm]
		-1%/+3mm [%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a 90% relativní vlhkosti DS(70,90)	$\leq 1,0$	[%]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci, CS(10)	40	[kPa]
Pevnost v tahu kolmo na čelní plochy, TR	$\geq 10,0$ (20-49mm) $\geq 15,0$ (50-150mm)	[kPa]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m²]
Součinitel difúzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, CENÍK, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	BALÍKY			PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet desek v balíku	Počet m² balíku	Počet m³ balíku	Počet balíků na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]	[szt.]	[m²]	[m³]
1000	600	30	0,80	10	6,00	0,180	16	96,00	2,880
		40	1,05	6	3,60	0,144	20	72,00	2,880
		50	1,35	6	3,60	0,180	16	57,60	2,880
		100	2,70	3	1,80	0,180	16	28,80	2,880
		150	4,05	2	1,20	0,180	16	19,20	2,880

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 26 ks.



PETRALAMELA

$\lambda_D \leq 0,040 [W/(mK)]$

Desky z minerální vlny s lamelovým uspořádáním vláken, určené pro tepelné, zvukové a protipožární izolace staveb

KÓD PRODUKTU

PETRALAMELA MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-TR80-WS-WL(P)-MU1

VYUŽITÍ:

vnější stěny
a vnitřní stěny izolované
systémem ETICS
vnější stěny
monolitické,
prefabrikované, zděné
obloukové stěny, stropy
nad garážemi,
průjezdy a sklepy
protipožární izolace
podkroví (výrobek má
klasifikaci z hlediska
reakce na oheň A1)

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,040$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1mm/+3mm [mm]
		-1%/+3mm [%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a 90% relativní vlhkosti DS(70,90)	$\leq 1,0$	[%]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci, CS(10/Y)	50	[kPa]
Pevnost v tahu kolmo na čelní plochy, TR	$\geq 80,0$	[kPa]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m²]
Součinitel difuzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, CENÍK, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ


FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	BALÍKY			PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet desek v balíku	Počet m² balíku	Počet m³ balíku	Počet balíků na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]	[szt.]	[m²]	[m³]
1200	200	50	1,25	8	1,92	0,096	30	57,60	2,880
		80	2,00	6	1,44	0,115	25	36,00	2,880
		100	2,50	4	0,96	0,096	30	28,80	2,880
		120	3,00	4	0,96	0,115	25	24,00	2,880
		140	3,50	4	0,96	0,134	20	19,20	2,688
		150	3,75	4	0,96	0,144	20	19,20	2,880
		160	4,00	4	0,96	0,154	15	14,40	2,304
		180	4,50	4	0,96	0,173	15	14,40	2,592
		200	5,00	4	0,96	0,192	15	14,40	2,880
		220	5,50	4	0,96	0,211	10	9,60	2,112
		240	6,00	4	0,96	0,230	10	9,60	2,304
		250	6,25	4	0,96	0,240	10	9,60	2,400
		300	7,50	2	0,48	0,144	20	9,60	2,880
		350	8,75	2	0,48	0,168	15	7,20	2,520

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 26 ks.

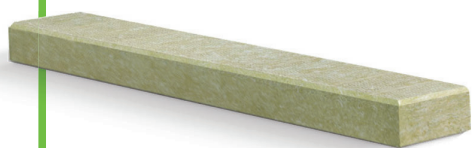

PETRALAMELA-F

$\lambda_D \leq 0,037 [W/(mK)]$

Zkosené desky z kamenné vlny určené pro tepelné, zvukové a protipožární izolace budov

KÓD PRODUKTU

PETRALAMELA-F MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR20-WS-WL(P)-MU1 (d=30-99mm)
 PETRALAMELA-F MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR20-WS-WL(P)-MU1-AW0,95 (d=100-350mm)

VYUŽITÍ:

stropy nad garážemi,
 sklepy a průjezdy

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,037$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	
	-1mm/+3mm	[mm]
	-1%/+3mm	[%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a 90% relativní vlhkosti DS(70,90)	$\leq 1,0$	[%]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci, CS(10)	20	[kPa]
Pevnost v tahu kolmo na čelní plochy, TR	$\geq 20,0$	[kPa]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m²]
Součinitel difuzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Index zvukové absorpce, AW	0,95 (100-350mm)	[-]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, CENÍK, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet plyt na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]
1200	200	50	1,35	240	57,60	2,880
		60	1,60	200	48,00	2,880
		80	2,15	150	36,00	2,880
		100	2,70	120	28,80	2,880
		120	3,20	100	24,00	2,880
		140	3,75	80	19,20	2,688
		150	4,05	80	19,20	2,880
		160	4,30	70	16,80	2,688
		180	4,85	60	14,40	2,592
		200	5,55	60	14,40	2,880

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 26 ks.



PETRALAMELA-FG

$\lambda_D \leq 0,037 [W/(mK)]$

Desky z kamenné vlny, zkosené, opatřené základním nátěrem na jedné straně

KÓD PRODUKTU

PETRALAMELA-FG MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR20-WS-WL(P)-MU1 (d=30-99mm)
 PETRALAMELA-FG MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR20-WS-WL(P)-MU1-AW0,95 (d=100-350mm)

VYUŽITÍ:

stropy nad garážemi,
 sklepy a průjezdy

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,037$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1mm/+3mm [mm]
		-1%/+3mm [%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a 90% relativní vlhkosti DS(70,90)	$\leq 1,0$	[%]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci, CS(10)	20	[kPa]
Pevnost v tahu kolmo na čelní plochy, TR	$\geq 20,0$	[kPa]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m²]
Součinitel difuzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Index zvukové absorpce, AW	0,95 (100-350mm)	[-]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, CENÍK, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ


FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet plet na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]
1200	200	50	1,35	240	57,60	2,880
		60	1,60	200	48,00	2,880
		80	2,15	150	36,00	2,880
		100	2,70	120	28,80	2,880
		120	3,20	100	24,00	2,880
		140	3,75	80	19,20	2,688
		150	4,05	80	19,20	2,880
		160	4,30	70	16,80	2,688
		180	4,85	60	14,40	2,592
		200	5,55	60	14,40	2,880

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 26 ks.

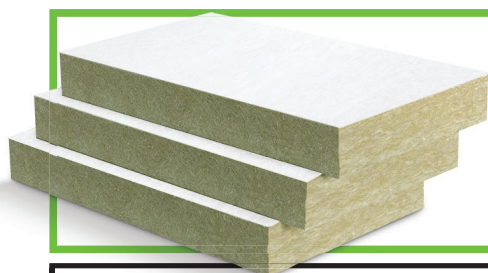

PETRATOP

$\lambda_D \leq 0,034 [W/(mK)]$

Desky z kamenné vlny z jedné strany pokryté sklolaminátovým závojem pro tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci

KÓD PRODUKTU

PETRATOP MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)10-TR1-WS-WL(P)-MU1 (d=60-99mm)
 PETRATOP MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)10-TR1-WS-WL(P)-MU1-AW0,95 (d=100-250mm)

VYUŽITÍ:

stropy nad garážemi,
 sklepy a průjezdy

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,034$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1mm/+3mm [mm]
		-1%/+3mm [%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a 90% relativní vlhkosti DS(70,90)	$\leq 1,0$	[%]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci, CS(10)	10	[kPa]
Pevnost v tahu kolmo na čelní plochy, TR	$\geq 1,0$	[kPa]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m²]
Součinitel difúzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Index zvukové absorpce, AW	0,95 (100-250mm)	[-]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, CENÍK, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	BALÍKY			PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet desek v balíku	Počet m² balíku	Počet m³ balíku	Počet balíků na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]	[szt.]	[m²]	[m³]
1000	600	80	2,35	5	3,00	0,240	12	36,00	2,880
		100	2,90	4	2,40	0,240	12	28,80	2,880
		120	3,50	2	1,20	0,144	20	24,00	2,880
		150	4,40	4	2,40	0,360	8	19,20	2,880
		200	5,85	2	1,20	0,240	12	14,40	2,880

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 26 ks.

IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH



PETRAROOF-B

 $\lambda_D \leq 0,036 [W/(mK)]$

Desky z kamenné vlny představující základní vrstvu,
určené pro tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci

KÓD PRODUKTU

PETRAROOF-B MW-EN13162-T5-CS(10)30-PL(5)250-WS-MU1 (d=20-29mm)
 PETRAROOF-B MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1 (d=30-200mm)
 PETRAROOF-B MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1-AW0,95 (d=201-250mm)

VYUŽITÍ:

izolace studených střech
 neprovětrávaných a
 plochých střech kamennou
 vlnou dvouvrstvým
 systémem

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,036$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1mm/+3mm [mm]
		-1%/+3mm [%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a 90% relativní vlhkosti DS(70,90)	$\leq 1,0$ (30-250mm)	[%]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci, CS(10)	30 (20-200mm) 20 (201-250mm)	[kPa]
Úroveň bodového zatížení pro deformaci 5mm, PL(5)	$\geq 250,0$ (20-200mm) $\geq 200,0$ (201-250mm)	[N]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$ (30-250mm)	[kg/m²]
Součinitel difuzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Index zvukové absorpce, AW	0,95 (201-250mm)	[-]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, CENÍK, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet plet na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]
2000	1200	50	1,35	24	57,60	2,880
		60	1,65	20	48,00	2,880
		100	2,75	12	28,80	2,880
		110	3,05	11	26,40	2,904
		120	3,30	10	24,00	2,880
		150	4,15	8	19,20	2,880
		160	4,40	7	16,80	2,688
		200	5,55	6	14,40	2,880
		210	5,80	5	12,00	2,520

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 26 ks.



PETRAROOF-D

$\lambda_D \leq 0,037 [W/(mK)]$

Desky z kamenné vlny určené pro tepelné,
zvukové a protipožární izolace

KÓD PRODUKTU

PETRAROOF-D MW-EN13162-T5-CS(10)40-PL(5)500-WS-MU1 (d=20-29mm)
 PETRAROOF-D MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1 (d=30-150mm)
 PETRAROOF-D MW-EN13162-T5-CS(10)40-PL(5)500-WS-MU1 (d=151-190mm)

VYUŽITÍ:

izolace
 neprovětrávaných
 studených střech
 a plochých střech
 kamennou vlnou, jedno-
 a dvouvrstvovým
 systémem

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,037$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1mm/+3mm [mm] -1%/+3mm [%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a 90% relativní vlhkosti DS(70,90)	$\leq 1,0$ (30-150mm)	[%]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci, CS(10)	40	[kPa]
Úroveň bodového zatížení pro deformaci 5mm, PL(5)	$\geq 500,0$	[N]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$ (30-150mm)	[kg/m²]
Součinitel difuzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, CENÍK, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet plyt na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]
2000	1200	50	1,35	24	57,60	2,880
		80	2,15	15	36,00	2,880
		100	2,70	12	28,80	2,880
		120	3,20	10	24,00	2,880
		150	4,05	8	19,20	2,880

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce
 plným vozidlem je 26 ks.

IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH



PETRAROOF

 $\lambda_D \leq 0,037 [W/(mK)]$

Desky z kamenné vlny určené pro tepelné,
zvukové a protipožární izolace

KÓD PRODUKTU

PETRAROOF MW-EN13162-T5-CS(10)50-PL(5)550-WS-MU1 (d=20-29mm)
 PETRAROOF MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)50-PL(5)550-WS-WL(P)-MU1 (d=30-150mm)
 PETRAROOF MW-EN13162-T5-CS(10)50-PL(5)550-WS-MU1-AW0,95 (d=151-190mm)

VYUŽITÍ:

izolace
 neprovětrávaných
 studených střech
 a plochých střech
 kamennou vlnou, jedno-
 a dvouvrstvovým
 systémem

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,037$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1mm/+3mm [mm]
		-1%/+3mm [%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a 90% relativní vlhkosti DS(70,90)	$\leq 1,0$ (30-150mm)	[%]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci, CS(10)	50	[kPa]
Úroveň bodového zatížení pro deformaci 5mm, PL(5)	$\geq 550,0$	[N]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$ (30-150mm)	[kg/m²]
Součinitel difuzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Index zvukové absorpce, AW	0,95 (151-190mm)	[-]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, CENÍK, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet plyt na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]
2000	1200	30	0,80	40	96,00	2,880
		40	1,05	30	72,00	2,880
		50	1,35	24	57,60	2,880
		60	1,60	20	48,00	2,880
		80	2,15	15	36,00	2,880
		100	2,70	12	28,80	2,880
		120	3,20	10	24,00	2,880
		150	4,05	8	19,20	2,880

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 26 ks.



PETRAROOF-H

$\lambda_D \leq 0,039 [W/(mK)]$

Desky z kamenné vlny určené pro tepelné,
zvukové a protipožární izolace

KÓD PRODUKTU

PETRAROOF-H MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)60-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1

VYUŽITÍ:

izolace studených střech
neprovětrávaných a plochých
střech kamennou vlnou
jedno-
dvouvrstvým systémem
izolace se zvýšenými
parametry
trvanlivosti pro nevětrané
studené střechy s
dodatečnými
požadavky

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,039$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1mm/+3mm [mm]
		-1%/+3mm [%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a 90% relativní vlhkosti DS(70,90)	$\leq 1,0$	[%]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci, CS(10)	60	[kPa]
Úroveň bodového zatížení pro deformaci 5mm, PL(5)	$\geq 600,0$	[N]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m²]
Součinitel difuzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, CENÍK, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet plet na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]
2000	1200	30	0,75	40	96,00	2,880
		40	1,00	30	72,00	2,880
		50	1,25	24	57,60	2,880
		100	2,55	12	28,80	2,880
		150	3,80	8	19,20	2,880

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 26 ks.



PETRAROOF-R

$\lambda_D \leq 0,039 [W/(mK)]$

Desky z kamenné vlny určené pro tepelné,
zvukové a protipožární izolace

KÓD PRODUKTU

PETRAROOF-R MWEN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)70-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

VYUŽITÍ:

izolace
neprovětrávaných
studených střech
a plochých střech
kamennou vlnou, jedno-
a dvouvrstvovým
systémem

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,039$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1mm/+3mm [mm]
		-1%/+3mm [%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a 90% relativní vlhkosti DS(70,90)	$\leq 1,0$	[%]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci, CS(10)	70	[kPa]
Úroveň bodového zatížení pro deformaci 5mm, PL(5)	$\geq 650,0$	[N]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m²]
Součinitel difúzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, CENÍK, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet plyn na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]
2000	1200	30	0,75	40	96,00	2,880
		40	1,00	30	72,00	2,880
		50	1,25	24	57,60	2,880
		100	2,55	12	28,80	2,880
		150	3,80	8	19,20	2,880

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 26 ks.



PETRAROOF-T

$\lambda_D \leq 0,039 [W/(mK)]$

Desky z kamenné vlny představující horní vrstvu,
určené pro tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci

KÓD PRODUKTU

PETRAROOF-T MW-EN13162-T5-CS(10)80-PL(5)800-WS-MU1 (d=20-29mm)
PETRAROOF-T MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)80-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1 (d=30-55mm)

VYUŽITÍ:

izolace
neprovětrávaných
studených střech
a plochých střech
kamennou vlnou, jedno-
a dvouvrstvovým
systémem

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti , λ_D	$\leq 0,039$		[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance),T	T5 (20-29mm)	-1mm/+3mm (20-29mm) -3mm/+5mm (30-55mm)	[mm]
	T4 (30-55mm)	-1%/+3mm (20-29mm) -3%/+5mm (30-55mm)	[%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a 90% relativní vlhkosti DS(70,90)	$\leq 1,0$ (30-55mm)		[%]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci, CS(10)	80		[kPa]
Úroveň bodového zatížení pro deformaci 5mm, PL(5)	$\geq 800,0$		[N]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$		[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$ (30-55mm)		[kg/m²]
Součinitel difuzního odporu vodní páry, MU	MU1		[-]
Reakce na oheň, RtF	A1		Euroclass

ROZMĚRY, CENÍK, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet plyt na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]
2000	1200	20	0,50	56	134,40	2,688
		30	0,75	40	96,00	2,880
		40	1,00	30	72,00	2,880
		50	1,25	24	57,60	2,880

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce
plným vozidlem je 26 ks.

IZOLACE PRO PRŮMYSL OVÝ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ SEKTOR



PETRA PANEL 80

 $\lambda_D \leq 0,035 [W/(mK)]$

Desky z kamenné vlny určené pro tepelné,
zvukové a protipožární izolace

KÓD PRODUKTU

PETRAPANEL 80 MW-EN13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1

VYUŽITÍ:

zvukové stěny
komínové kouřovody
kamna a kotle na tuhá
paliva, dveře, garážová
vrata
a jiné prvky
protipožární výtahové
šachty
ventilační zařízení
komínové vložky a tvarovky

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,035$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1 mm/+3 mm [mm]
		-1 %/+3 mm [%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a 90% relativní vlhkosti DS(70,90)	$\leq 1,0$	[%]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m²]
Součinitel difuzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet plyt na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]
2000	1200	30	0,85	40	96,00	2,880
		50	1,40	24	57,60	2,880
		100	2,85	12	28,80	2,880

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 26 ks.

IZOLACE PRO PRŮMYSL OVÝ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ SEKTOR



PETRA PANEL 100

$\lambda_D \leq 0,036 [W/(mK)]$

Desky z kamenné vlny určené pro tepelné, zvukové a protipožární izolace

KÓD PRODUKTU

PETRAPANEL 100 MW-EN13162-T5-WS-MU1 (d=20-29mm)
 PETRAPANEL 100 MW-EN13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1 (d=30-250mm)

VYUŽITÍ:

zvukové stěny
 komínové kouřovody
 kamna a kotle na tuhá
 paliva, dveře, garážová
 vrata
 a jiné prvky
 protipožární výtahové
 šachty
 ventilační zařízení
 komínové vložky a tvarovky

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,036$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1mm/+3mm [mm]
		-1%/+3mm [%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a 90% relativní vlhkosti DS(70,90)	$\leq 1,0$ (30-250mm)	[%]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$ (30-250mm)	[kg/m²]
Součinitel difuzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet plet na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]
2000	1200	30	0,80	40	96,00	2,880
		50	1,35	24	57,60	2,880
		100	2,75	12	28,80	2,880

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 26 ks.

IZOLACE PRO PRŮMYSLVÝ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ SEKTOR



PETRAPANEL 120

 $\lambda_D \leq 0,037 [W/(mK)]$

Desky z kamenné vlny určené pro tepelné,
zvukové a protipožární izolace

KÓD PRODUKTU

PETRAPANEL 120 MW-EN13162-T5-WS-MU1 (d=20-29mm)
 PETRAPANEL 120 MW-EN13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1 (d=30-150mm)
 PETRAPANEL 120 MW-EN13162-T5-WS-MU1 (d=151-190mm)

VYUŽITÍ:

zvukové stěny
 komínové kouřovody
 kamna a kotle na tuhá
 paliva, dveře, garážová
 vrata
 a jiné prvky
 protipožární výtahové
 šachty
 ventilační zařízení
 komínové vložky a tvarovky

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,037$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1mm/+3mm [mm]
		-1%/+3mm [%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a 90% relativní vlhkosti DS(70,90)	$\leq 1,0$ (30-150mm)	[%]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$ (30-150mm)	[kg/m²]
Součinitel difuzního odporu vodní páry, MU	MU1	[-]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet plet na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]
2000	1200	30	0,80	40	96,00	2,880
		50	1,35	24	57,60	2,880
		100	2,70	12	28,80	2,880

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 26 ks.

IZOLACE PRO PRŮMYSLVÝ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ SEKTOR



PETRA PANEL 80BV

 $\lambda_D \leq 0,036 [W/(mK)]$

Desky z kamenné vlny, z jedné strany pokryté černým závojem
skelné vaty určené pro tepelnou, zvukovou a protipožární

KÓD PRODUKTU

PETRAPANEL 80BV MW-EN13162-T5-WS-WL(P)

VYUŽITÍ:

zvukové stěny kompozitní
panely
provětrávané fasády
fasády sklo-hliník
kanály HVAC systémů
kryty zařízení

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,036$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1mm/+3mm [mm]
		-1%/+3mm [%/mm]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m²]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet plet na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]
2000	1200	40	1,10	30	72,00	2,880
		50	1,35	24	57,60	2,880
		80	2,20	15	36,00	2,880
		100	2,75	12	28,80	2,880

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera. Produkt dostupný rovněž s bílým závojem.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 26 ks.

IZOLACE PRO PRŮMYSLVÝ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ SEKTOR



PETRA PANEL 100BV

 $\lambda_D \leq 0,036 [W/(mK)]$

Desky z kamenné vlny, z jedné strany pokryté černým závojem
skelné vaty určené pro tepelnou, zvukovou a protipožární

KÓD PRODUKTU

PETRAPANEL 100BV MW-EN13162-T5-WS-WL(P)

VYUŽITÍ:

zvukové stěny kompozitní
panely
provětrávané fasády
fasády sklo-hliník
kanály HVAC systémů
kryty zařízení

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,036$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1mm/+3mm [mm]
		-1%/+3mm [%/mm]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m²]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet plet na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]
2000	1200	40	1,10	30	72,00	2,880
		50	1,35	24	57,60	2,880
		80	2,20	15	36,00	2,880
		100	2,75	12	28,80	2,880

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera. Produkt dostupný rovněž s bílým závojem.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 26 ks.

IZOLACE PRO PRŮMYSL OVÝ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ SEKTOR



PETRA PANEL 120BV

 $\lambda_D \leq 0,036 [W/(mK)]$

Desky z kamenné vlny, z jedné strany pokryté černým závojem
skelné vaty určené pro tepelnou, zvukovou a protipožární

KÓD PRODUKTU

PETRAPANEL 120BV MW-EN13162-T5-WS-WL(P)

VYUŽITÍ:

zvukové stěny kompozitní
panely
provětrávané fasády
fasády sklo-hliník
kanály HVAC systémů
kryty zařízení

DEKLAROWANE PARAMETRY

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti, λ_D	$\leq 0,036$	[W/(mK)]
Tloušťka (třída rozměrové tolerance), T	T5	-1mm/+3mm [mm]
		-1%/+3mm [%/mm]
Krátkodobá absorpce vody, WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá absorpce vody při částečném ponoření, WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m²]
Reakce na oheň, RtF	A1	Euroclass

ROZMĚRY, TEPELNÝ ODPOR, BALENÍ

FORMÁT DESKY			TEPELNÝ ODPOR R_D	PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka		Počet plet na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m²K/W]	[szt.]	[m²]	[m³]
2000	1200	40	1,10	30	72,00	2,880
		50	1,35	24	57,60	2,880
		80	2,20	15	36,00	2,880
		100	2,75	12	28,80	2,880

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ceny uvedené v katalogu jsou čisté ceny. V případě potřeby produktů s jinou tloušťkou, než je uvedeno v tabulce, kontaktujte prosím regionálního obchodního manažera. Produkt dostupný rovněž s bílým závojem.

DODÁNÍ:

Maximální počet palet v dodávce plným vozidlem je 26 ks..

VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY

§ 1

OBJEDNÁVKY A PRAVIDLA JEJICH REALIZACE

- Petalana S.A. Se sídlem v Katovicích (Petalana) prodává své produkty obchodním partnerům (Distributorům) na základě potvrzených objednávek, v souladu s pravidly vyplývajícími z „Všeobecných dodacích podmínek“ (VDP), dostupných na webových stránkách Petralana na adrese www.petalana.eu a jako příloha partnerských smluv, jakož i na základě dalších dokumentů upřesňujících podmínky spolupráce. Katalog produktů Petralana (standardní produkty) je prezentován v papírové podobě a na webových stránkách Petralana S.A. na adrese www.petalana.eu.
- Plnění objednávek na nestandardní produkty vyžaduje pokaždé individuální dohodu s Petralana.
- Odeslání objednávky znamená akceptaci VDP.
- V případech, kdy Petralana a Distributor zůstávají v trvalém obchodním vztahu, má přijetí VDP při zadání první objednávky stejný účinek na všechny další objednávky, dokud nebudou tyto VDP ukončeny nebo změněny.
- Povinnost realizace dodávky a uhrazení odměny vzniká poté, co Distributor elektronicky nebo písemně zadá objednávku a po potvrzení data realizace objednávky ze strany Petralana. Objednávky lze zadávat 24 hodin denně. Petralana potvrzuje přijetí objednávky k realizaci za podmínek uvedených ve VDP.
- Objednávky se zadávají písemně (e-mailem) a měly by obsahovat následující údaje:
 - název a rozměry produktu,
 - jednotková cena objednaného produktu,
 - měrná jednotka,
 - množství objednaného produktu,
 - datum a harmonogram odběru deklarovaný Distributorem,
 - způsob platby a datum deklarované Distributorem,
 - místo dodání, včetně PSČ,
 - popis způsobu vykládky (horní/boční),
 - název a adresa Distributora,
 - údaje o osobě, předkládající objednávku (jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa),
 - údaje o osobě oprávněné Distributorem k odběru zboží (jméno, příjmení a telefonní číslo),
 - dodací podmínky - v případě exportních Distributorů.
 Nedostatek jakýchkoli údajů v objednávce může mít za následek odmítnutí jejího zpracování společností Petralana.
- Při zadávání objednávky se doporučuje použít objednávkový formulář, jehož vzor naleznete na stránkách www.petalana.eu.
- Jednotkou odpovědnou za plnění objednávek a organizaci dodávek je Oddělení zákaznických služeb (OZS).
- OZS uděluje informace o přijímání a vyřizování objednávek a organizaci dodávek v pracovních dnech od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hodin.
- OZS potvrzuje přijetí objednávky do 2 pracovních dnů od data přijetí objednávky, s objednávkami zadávanými v pracovní dny po 16:00, o sobotách, nedělích a svátcích bude nakládáno jako s přijatými následující pracovní den.
- Je-li nutné upřesnit prvky objednávky, je Distributor povinen tyto doplnit do 90 dnů ode dne jejího přijetí. Neúplné objednávky nebudou společností Petralana zpracovány.
- Objednávka odeslaná na základě platby předem bude zpracována až po jejím uhrazení. Nezaplacení v odpovídajícím termínu může mít za následek posunutí termínu realizace. Pokud nebude objednávka uhrazena po dobu delší než 60 dnů, má Petralana právo objednávku zrušit, o čemž bude informovat Distributora prostřednictvím e-mailu.
- Petalana nenese odpovědnost za chyby v objednávkách. Výrobní a dopravní náklady vzniklé v souvislosti s realizací objednávky s chybou nese Distributor.
- Jakékoli změny objednávek, opravy nebo storna musí být oznámeny písemně.
- V případě standardních produktů je nutné změny nahlásit nejpozději 2 pracovní dny před uvedeným datem zahájení výroby zboží dle objednávky. Na změny nebude brán zřetel, pokud byl produkt již odeslán.
- V případě nestandardních výrobků je nutné změny nahlásit nejpozději 2 pracovní dny před skutečným datem zahájení výroby zboží dle objednávky. Na změny nebude brán zřetel, pokud byl produkt již vyroben nebo již byla zahájena jeho výroba.
- Provedení změny objednávky může mít za následek posunutí dříve potvrzeného termínu realizace objednávky.
- V případě odstoupení od převzetí objednaného a vyrobeného nestandardního zboží má Petralana právo účtovat Objednateli náklady na výrobu a skladování tohoto produktu.
- Pokud je distributor v prodlení s platbami společnosti Petralana nebo překročí udělený limit obchodníka, vyhrazuje si Petralana právo pozastavit přijímání nových objednávek nebo pozastavit či zrušit realizaci objednávek přijatých k realizaci.
- Změny potvrzených a očekávaných termínů realizace objednávky ze strany Petralana jsou možné v případě „vyšší moci“. Pod pojmem „vyšší moc“ se rozumí jakákoli událost, kterou nebylo možné předvídat jednatel se náležitou péčí. Vyšší mocí se ve VDP mimo jiné rozumí: požár, povodeň, generální stávka, blokády silnic nebo jiných běžně používaných vstupních nebo výstupních bodů, zemětřesení, povodeň, hurikán, epidemie a další události živelných sil přírody, jakož i poruchy, výpadky v dodávkách energie, vody a surovin brání práci společnosti Petralana.
- Není-li možné dokončit potvrzenou objednávku z důvodu „vyšší moci“, Petralana o tom okamžitě uvědomí Distributora a pokud možno uvede nové očekávané datum realizace. Pokud nebude nový termín Distributorem akceptován, má Petralana právo odstoupit od objednávky, aniž by nesla odpovědnost za nedokončení objednávky a bez jakýchkoli dalších nákladů. Distributor má právo odstoupit od dodávky objednaných produktů, aniž by mu vznikly dodatečné náklady, pokud není očekávaný termín dodání překročí dříve potvrzený termín dodání o 14 pracovních dnů.

§ 2

DODÁVKA PRODUKTŮ

- Petalana doručuje produkty na uvedené místo dodání na vlastní náklady, bez nákladů na vykládku a případně prodloužené prostoje dopravního prostředku v místě dodání.
- Po individuálním odsouhlasení podmínek je možné vyzvednout objednané produkty ze skladu Petralana pomocí přepravního prostředku poskytnutého Distributorem. Nicméně v takových případech:
 - Petalana neodpovídá za ztráty vzniklé během přepravy,
 - Petalana neodpovídá za poškození výrobků přepravních vozidel nezpůsobených k jejich přepravě,
 - přepravní prostředek poskytnutý Distributorem by měl zaručit přepravu celé objednávky,
 - příjemce musí mít povolení vydané Distributorem,
 - příjemce je povinen podepsat výdejní dokument a uvést datum a čas odběru.
- Vykládka dodaných produktů musí být dokončena do 3 hodin od příjezdu na místo uvedené v objednávce. Náklady a riziko prodloužené vykládky nebo prostoje nese Distributor.
- Minimální množství dodávky je stanoveno na základě individuálních ujednání mezi Petralana a Distributorem a závisí na možnosti organizace kombinovaných dodávek na několik míst vykládky. Není-li možné, může být cena produktu vyšší než standardní z důvodu vyšších nákladů na dopravu.
- Dodávky plným vozidlem lze vyložit na více než jednom místě za dodatečný, předem dohodnutý poplatek za dopravu a vykládku.
- Pokud není fyzicky možné dojet daným dopravním prostředkem na místo vykládky uvedené v objednávce, dodávky na toto místo nebudou realizovány. Pokud není vykládka možná na uvedeném dodacím místě, mohou být objednané produkty přepraveny na jiné místo dodání určené Distributorem na jeho náklady. Řidič má právo odmítnout vjezd na místo vykládky, pokud existuje možnost poškození vozidla nebo způsobení škody.
- Petalana má právo účtovat Distributorovi náklady na dopravu, pokud je v objednávce uvedena nesprávná dodací adresa, což má za následek nutnost přepravy produktů na jiné místo.
- V případě zrušení objednávky mimo situace k tomu oprávněující, nebo nevyzvednutí objednaného zboží ze skladu Petralana do 60 dnů ode dne zadání objednávky, má Petralana právo zboží dodat Distributorovi na jeho náklady (v případě podmínek FCA/EXW) a riziko.
- Dodávka se považuje za doručenu, jakmile jsou produkty dodány k vykládce v místě dodání a přepravní doklady jsou předány Distributorovi nebo osobě pověřené Distributorem.
- V případě odběru produktů ze skladu Petralana se dodání považuje za uskutečněné naložením produktů na poskytnutý dopravní prostředek.
- Osoba odebírající objednané produkty jménem Distributora musí mít povolení vydané Distributorem. Distributor nebo jím pověřená osoba k odběru zboží je povinna podepsat výdejní doklad a potvrdit, že dodávka je v souladu s přepravním listem.
- Za poškození zboží během vykládky zodpovídá Distributor.
- Faktura za odebrané zboží je zasílána poštou nebo, v případě vyjádření souhlasu se zasíláním faktur v elektronické podobě, e-mailem, následující pracovní den po odeslání nebo vyzvednutí produktů ze skladu Petralana.
- V případě dodání vlastní dopravou Distributora nenese Petralana odpovědnost za ztráty Distributora vyplývající z použití prostředku nevhodného pro přepravu Produktu. Poskytovaný dopravní prostředek by měl být čistý a měl by mít otevřené strany pro správné nakládání Produktů. V odůvodněných případech může Petralana odmítnout naložení vozu, který nesplňuje výše uvedené podmínky.

VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY

§ 3 REKLAMACE

3.1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

- Společnost Petralana prohlašuje, že všechny výrobky s označením CE schválené k prodeji jsou vyrobeny v souladu s platnými normami. Výrobky schválené k prodeji mají potřebné dokumenty umožňující jejich prodej v souladu se zamýšleným použitím výrobcem, včetně Certifikátu o stálosti vlastností společného pro všechny výrobky a Prohlášení o vlastnostech pro každý jednotlivý výrobek.
- Dokumenty opravňující k uvedení výrobků Petralana na trh nebo jejich zpřístupnění na trhu stavebních výrobků jsou k dispozici na webových stránkách Petralana na adrese www.petalana.eu.
- Všechny reklamace jsou posuzovány v souladu s platnými zákony v Polské republice.
- Reklamace musí být podána písemně ve lhůtách uvedených ve VDP.
- Reklamace by měla obsahovat: název Distributora, jméno, příjmení a telefon osoby podávající reklamaci, číslo výdejního dokladu nebo faktury, kopii originální etikety reklamovaného výrobku, podrobný popis a množství reklamovaného produktu.
- Na reklamace podané v rozporu s VDP nebude brán zřetel, Petralana v takovém případě informuje Distributora o nutnosti podat reklamaci v souladu s pravidly vyplývajícími z VDP. Lhůta pro projednání reklamace začíná běžet podáním kompletní reklamace dle pravidel vyplývajících z VDP.
- Vzor reklamačního formuláře je k dispozici na stránkách www.petalana.eu.
- Podání reklamace neopravňuje Distributora k zadržení platby za zboží.
- Reklamace jsou posuzovány do 14 dnů (21 dnů v případě reklamaci týkajících se zahraničního prodeje) ode dne doručení oznámení společnosti Petralana a Petralana vynaloží veškeré úsilí, aby lhůta pro posouzení reklamace byla co nejkratší.
- Je-li reklamace oznámena v souladu s výše uvedenými podmínkami, Petralana tuto skutečnost oznámí Distributorovi a zaváže jej k doplnění hlášení do 3 dnů ode dne obdržení oznámení o nedostatcích - pod hrozbou neprojednání reklamace. Lhůta pro posouzení reklamace se počítá ode dne vyřízení reklamace.
- V případech, kdy bude řešení reklamace vyžadovat použití dalších postupů, které mohou prodloužit lhůtu pro její vyřízení, nebo v případě jiných okolností, které mohou prodloužit lhůtu pro její vyřízení, obdrží Distributor takové informace do 14 dnů (21 dnů v případě reklamace zahraničního prodeje) ode dne uplatnění reklamace spolu s předpokládaným datem jejího vyřízení, je-li možné takové datum určit..
- Celková odpovědnost Petralana za škody vůči Distributorovi vyplývající z jakýchkoli nároků Distributora ohledně dodání Zboží je omezena na 100 % celkové Smluvní odměny. Bez ohledu na právní základ pro uplatnění nároku je odpovědnost Petralana za škody v každém případě omezena na skutečné škody. Petralana nenese odpovědnost za ušlý zisk nebo nepřímé škody.

3.2. REKLAMACE Z DŮVODU NESPRÁVNÉHO DODÁNÍ

- Reklamace z důvodu nesprávného dodání zahrnuje:
 - množstevní reklamace,
 - eklamace poškození dodaného zboží,
 - nesoulad produktů s potv
- Distributor je povinen potvrdit dodávku a zkontrolovat její stav při převzetí produktů. Jakékoli poškození, nedostatky nebo zpoždění dodávky musí být zdokumentovány na každé kopii výdejního dokumentu a nákladního listu.
- Případné výhrady k dodaným produktům musí být zahrnuty formou anotace na výdejním dokumentu nebo protokolem a musí být potvrzeny podpisem příjemce a řidiče nebo zaměstnance železničního dopravce.
- Reklamace nesprávného dodání musí být podána okamžitě, tj. nejpozději následující pracovní den po vykládce.
- Petralana neručí za poškození produktů vzniklá při vykládce a nesprávném skladování produktů (tj. v rozporu s návodem k bezpečnému používání produktu, který je umístěn na každé paletě, na které jsou produkty umístěny) a za jiné události, za které odpovídá Distributor nebo osoby vystupující jeho jménem, rovněž v případě odběru produktů vlastními dopravními prostředky, Petralana neručí za ztráty vzniklé během přepravy nebo za množstevní nedostatky produktů.
- V případě předložení reklamace v rozporu s podmínkami nebo lhůtami uvedenými ve VDP se má za to, že produkty byly přijaty bez výhrad a reklamace nebude uznána.

3.3. KVALITATIVNÍ REKLAMACE

- Kvalitativní reklamace se týká jakýchkoli pochybností týkajících se technických parametrů dodávaných výrobků.
- Reklamace musí být podána písemně Distributorem, který zboží zakoupil od Petralana S.A.
- V případě reklamace musí být reklamované zboží zajištěno spolu s nákupní dokumentací a uskladněno tak, aby nedošlo k poškození do příjezdu zástupce společnosti Petralana.
- Jakmile Petralana obdrží reklamaci, bude tato okamžitě (nejpozději následující pracovní den) předána technickému poradci a příslušnému regionálnímu manažerovi prodeje, který bude kontaktovat Distributora, aby si domluvil schůzku a návštěvu za účelem posouzení reklamovaného produktu.
- Petralana společně s Distributorem reklamujícím produkt vyhotoví protokol z dohodnuté schůzky s přihlédnutím k vizuálnímu posouzení reklamovaného produktu a stupni správnosti uskladnění produktu, jeho skladování a přepravy, případně i jeho montáže a používání.
- Petralana může odebrat vzorek reklamovaného produktu, včetně vzorku reklamovaného produktu z již dokončených stavebních prací, za účelem provedení laboratorních zkoušek.

- V případě sporu o kvalitu výrobku strany provedou komisionální posouzení reklamovaných produktů, Technický poradce vyrozumí Distributora (telefonicky, faxem nebo e-mailem) o plánované návštěvě reklamační komise na místě reklamace.
- Reklamační komise, která se skládá ze zástupců Petralana a osob určených Distributorem, je oprávněna provést odkrývku výrobku instalovaného v objektu a odebírat vzorky, které mohou být určeny k testování akreditovanou laboratoří.
- Vzorky odebrané bez účasti zástupce Petralana nemohou být základem pro reklamaci.
- V případě, že zakoupený výrobek vzbuzuje pochybnosti co do kvality a i přes tyto pochybnosti je používán, nenese Petralana odpovědnost za vady ani související s tím náklady.
- Reklamace kvality by měly být nahlášený společnosti Petralana neprodleně, nejpozději však do 3 dnů ode dne zjištění nesrovnalosti a nejpozději do 3 měsíců od data dodání/převzetí produktů.
- Kvalitativní reklamace v případě skrytých vad je třeba nahlásit ihned po zjištění vady, nejpozději však do 7 dnů ode dne jejího zjištění.
- Petralana nenese odpovědnost za chyby Distributora a chyby třetích stran, včetně ztrát vyplývajících z nesprávného použití produktů, nesprávného skladování produktu v rozporu s pokyny Petralana a za chyby v projektu a implementaci, jakož i za působení vyšší moci.
- V případě uznání reklamace a vrácení zboží je Distributor povinen vrátit zboží neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od přijetí reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě vrácení jiného než reklamovaného zboží náúčtuje Petralana Distributorovi náklady na likvidaci zboží.
- Vrácené zboží nesmí jevit známky poškození a mělo by být v rámci možností zabaleno v původním obalu Petralana.

§ 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- VDP jsou nedílnou součástí všech uzavřených smluv.
- VDP se mohou změnit. V případě změn o nich bude Distributor písemně informován 14 dní před jejich zavedením. Neakceptuje-li Distributor písemně ohlášené nové VDP do 7 dnů od obdržení informace jejich změně, je smlouva ukončena dnem nabytí účinnosti nových VDP. Objednávky zadane před účinností nových pravidel VDP budou zpracovány na základě stávajících pravidel.
- VDP jsou platné od 01.02.2022 a nahrazují v celém rozsahu VDP platné před tímto datem.
- Jakékoli spory vyplývající přímo nebo nepřímo ze smluvního vztahu založeného na základě nebo části těchto VDP budou řešeny na základě polského práva.
- Soudem příslušným k řešení sporů vyplývajících přímo či nepřímo ze smluvního vztahu, jehož základem nebo součástí jsou tyto VDP, bude soud příslušný pro sídlo Petralana.

REGIONÁLNÍ VEDOUcí PRODEJE

Key Account Manager

Tomáš Zemko

+421 911 514 321

tomas.zemko@petralana.eu

Technický poradce - Export

Krzysztof Szostek

+48 882 350 499

krzysztof.szostek@petralana.eu

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována ani ukládána v žádném systému mechanického vyhledávání údajů, včetně fotokopí, kopií, nahrávek a dalších, bez předchozího písemného souhlasu společnosti PETRALANA S.A. Všechny žádosti o možnost využití materiálů obsažených v této publikaci by měly být směřovány na společnost PETRALANA S.A.